

PRECAUCIONES:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Este producto contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- Antes de proceder a cualquier manipulación o mantenimiento hay que asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del suministro eléctrico.
- La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse con idénticos elementos recomendados y suministrados por el propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será responsabilidad del instalador.

POTENCIA LED	Nº LED	PESO	ALTURA MÁX. DE INSTALACIÓN	MAX. SUP. PROYECTADA AL AIRE
24W	12 LED	9,5 Kg	4,5m	0,151m ²
36W				
44W				

- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
- La luminaria debe colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a 4,67m.

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.


ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.



ATENCIÓN!!!


RESPETAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

1a / MONTAJE EN POSTE DE Ø60mm

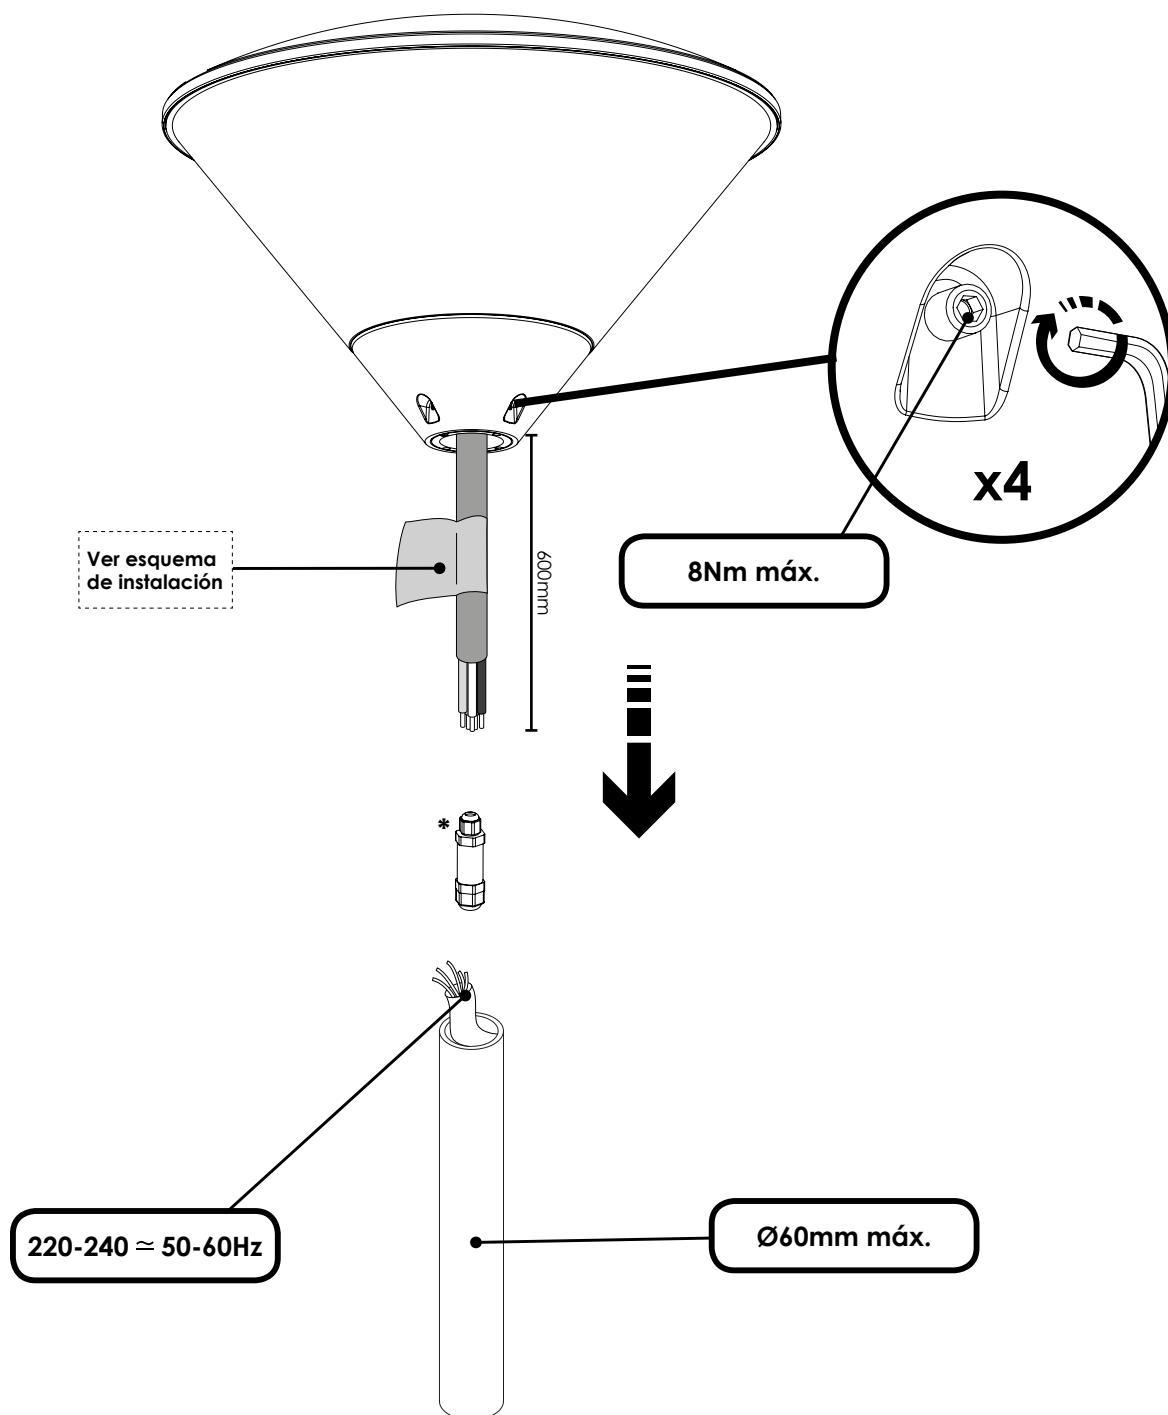


i La luminaria puede conectarse a la red eléctrica a través de bloque de conexión estanco, por ejemplo, Techno tipo THB387A2A, THB387A3A, THB387B2A, THB387B3A.

1b / MONTAJE EN POSTE DE Ø76mm

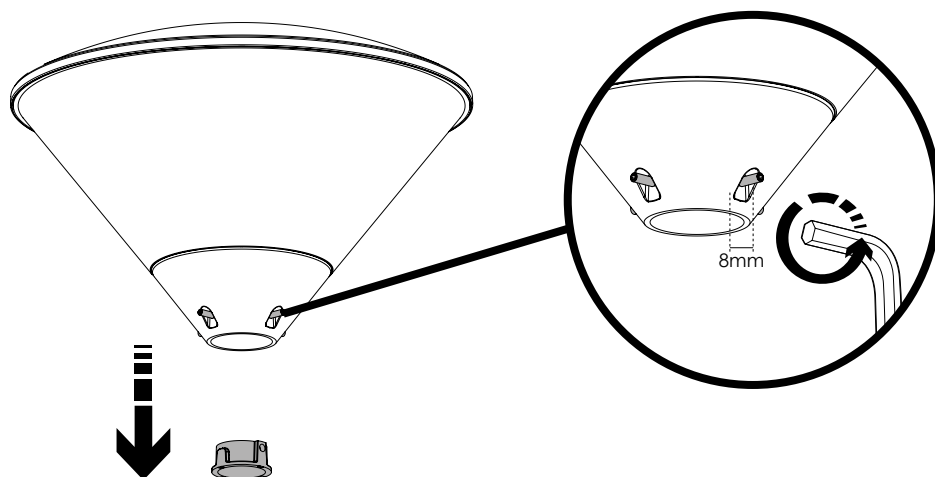

2b / MONTAJE EN POSTE DE Ø76mm

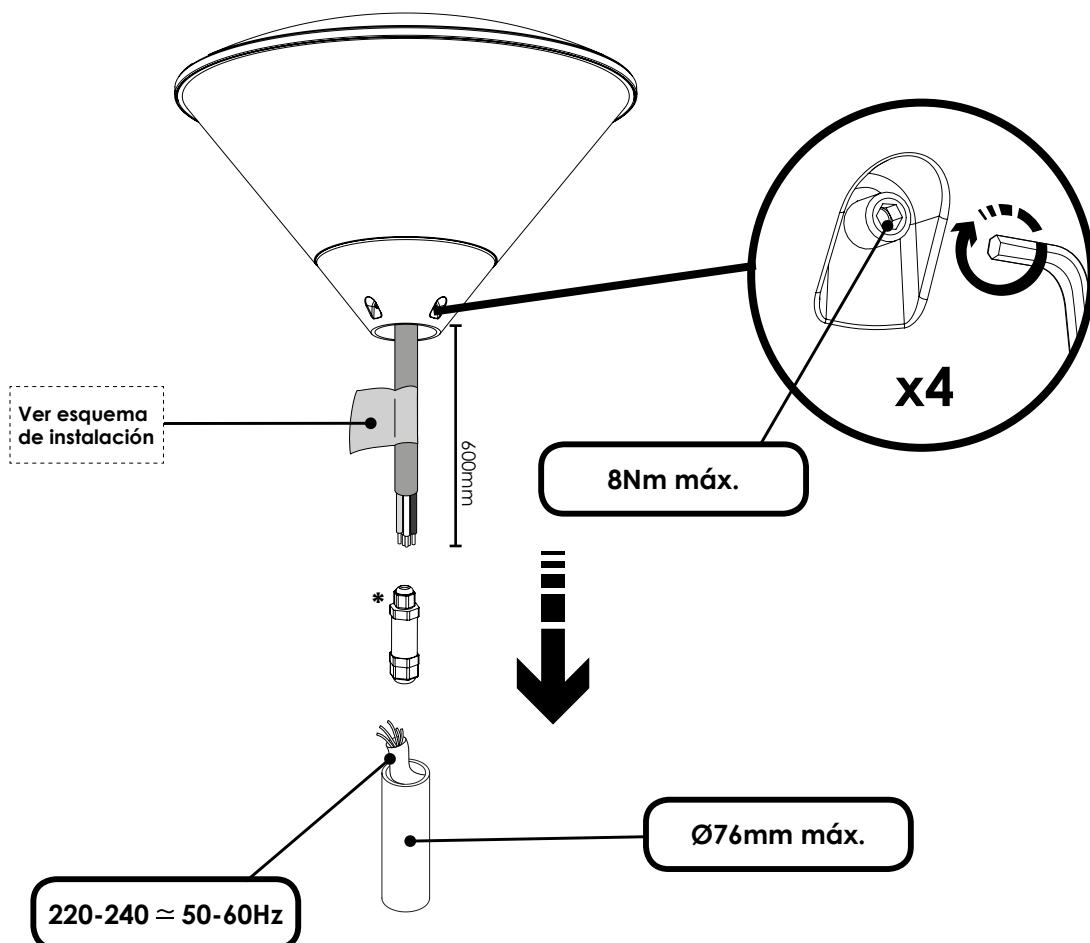


i La luminaria puede conectarse a la red eléctrica a través de bloque de conexión estanco, por ejemplo, Techno tipo THB387A2A, THB387A3A, THB387B2A, THB387B3A.

/ ESQUEMA DE INSTALACIÓN

VERSIÓN SIN REGULACIÓN

SALIDA FIJA	
AZUL	N
MARRÓN	L
NEGRO	---
GRIS	---
VERDE/ AMARILLO	

VERSIÓN CON REGULACIÓN 1-10V

1-10V	
AZUL	N
MARRÓN	L
NEGRO	1-10V -
GRIS	1-10V +
VERDE/ AMARILLO	


VERSIÓN CON REGULACIÓN DALI

DALI	
AZUL	N
MARRÓN	L
NEGRO	DA
GRIS	DA
VERDE/ AMARILLO	

VERSIÓN DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO

LÍNEA DE MANDO	
AZUL	N
MARRÓN	L
NEGRO	Lc
GRIS	Nc
VERDE/ AMARILLO	

3/

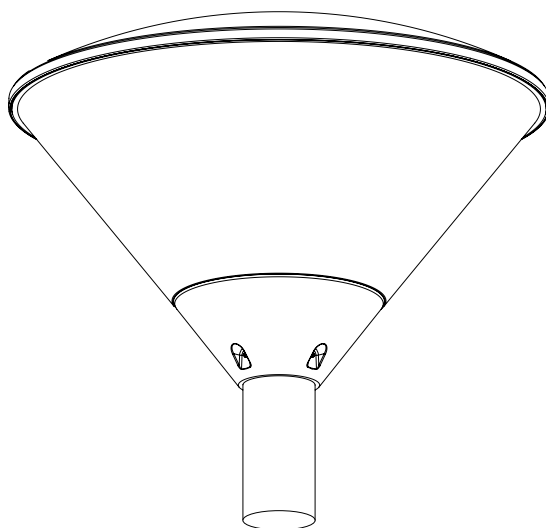

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella,
08210, Barberá del Vallés
(Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)



www.grupoprilux.com